


Etalonové termočláanky

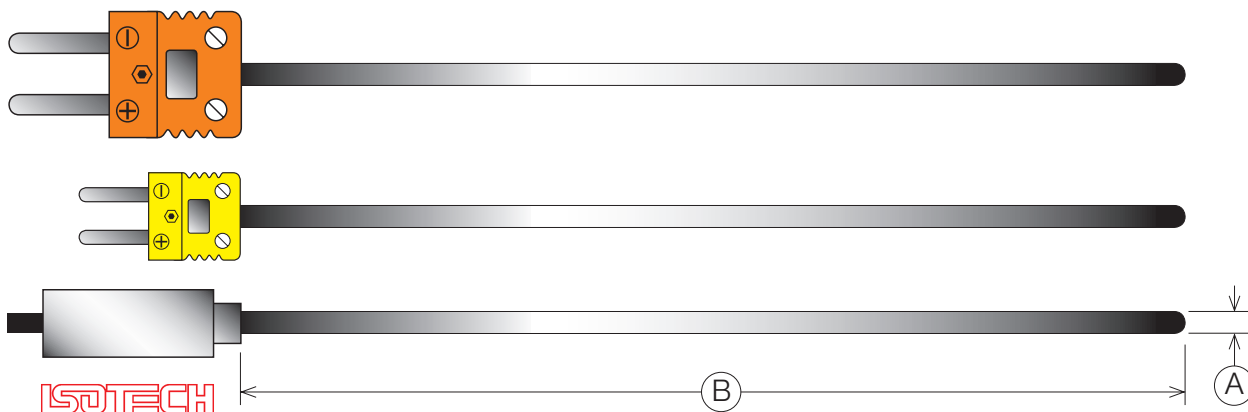

Sekundární etalony druhého řádu

TH&L SYSTEMS

Model číslo	průměr (A)	délka (B)	zakončení	rozsah °C	aplikace	typ
935-14-91	3 mm	300 mm	kabel 1 m miniaturní kon.	0 až 1300 °C	Pegasus	R*
935-14-21	5 mm	300 mm	kabel 1 m miniaturní kon.	0 až 1300 °C	obecné aplikace	R*
935-14-88	5 mm	300 mm	platinový kabel 1 m	0 až 1300 °C	vyšší přesnost	R*
935-14-63	3 mm	300 mm	kabel 1 m miniaturní kon.	0 až 1300 °C	Gemini 700 Jupiter 650	N
935-14-64	3 mm	300 mm	miniaturní konektor	0 až 1300 °C	obecné aplikace	N
935-14-65	3 mm	300 mm	standardní konektor	0 až 1300 °C	obecné aplikace	N
935-14-66	3 mm	500 mm	kabel 1 m miniaturní kon.	0 až 1300 °C	obecné aplikace	N
935-14-67	3 mm	500 mm	miniaturní konektor	0 až 1300 °C	obecné aplikace	N
935-14-68	3 mm	500 mm	standardní konektor	0 až 1300 °C	obecné aplikace	N

* Termočlánek typu S specifikujte při objednání

Model → viz tabulka

Teplotní rozsah → viz tabulka

Kalibrace → kalibrační certifikát UKAS za příplatek

Celkové rozměry → viz tabulka

Objednávka → specifikujte typ (např. 935-14-65)
specifikujte, máte-li zájem o kalibraci UKAS